




示例说明

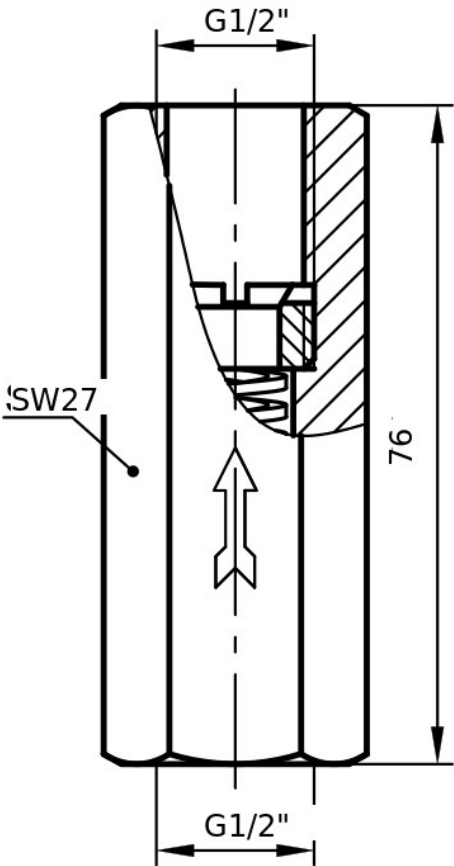

mm单位测量; 示例说明

5R300FF0812PVFP

止回阀（5R系列），附带母G-螺纹，弹簧以PCTFE制造

科技资料

|        |               |
|--------|---------------|
| 内径     | DN08          |
| 入口A    | G1/2"         |
| 出口B    | G1/2"         |
| 本体     | 聚偏二氟乙烯（PVDF）  |
| O型环    | 二氟乙烯橡胶（FKM）   |
| 密封环    | 聚三氟氯乙烯（PCTFE） |
| 复位弹簧   | 聚三氟氯乙烯（PCTFE） |
| 开启压力   | 0.05 bar      |
| KVS值   | 0.45 m³/h     |
| 最高耐热温度 | 140°C         |
| 压力等级   | PN6           |

从额定压力等级（20°C）开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。