




示例说明

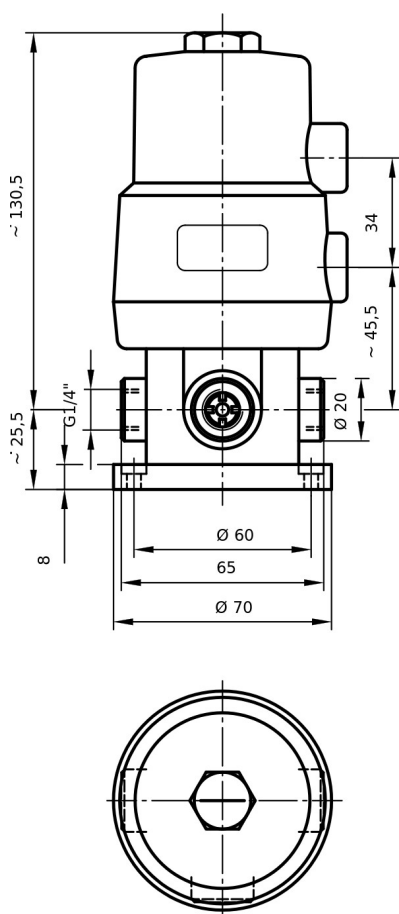

mm单位测量; 示例说明

6D733F0614PPFP

球阀（6D系列），附带气动零件回转致动器（标准），
弹簧归位，3路，横向，附带T-孔

科技资料

内径	DN06 (*)
联接方法	G1/4"
本体	聚丙烯（PP）
O型环	二氟乙烯橡胶（FKM）
阀球材质	聚丙烯（PP）
密封环套筒材质	四氟乙烯（PTFE）
压力螺丝	聚丙烯（PP）
KVS值	0.85 m³/h
最高耐热温度	90°C
压力等级	PN10
压力控制	6 bar
扭力	2.5 Nm

从额定压力等级（20°C）开始，准许的压力会随着温度升高而降低。

(*) "注意：对于 DN06，安全机制旋转方向时确保能达到最终正确位置。