




Illustrazione di esempio

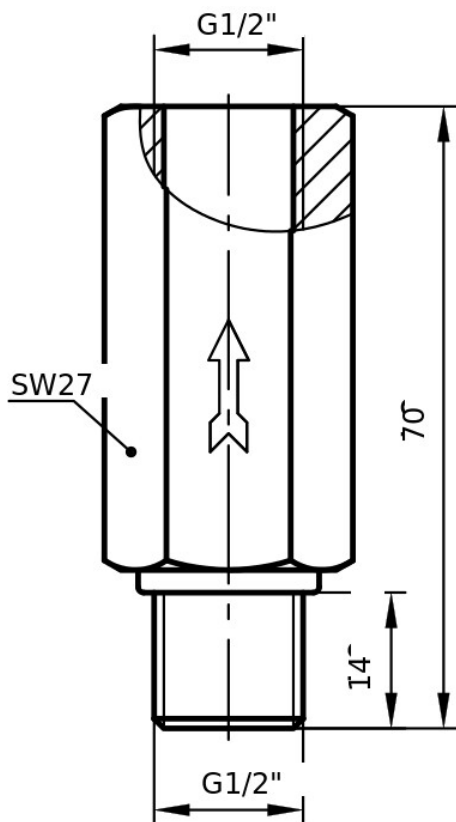

Valori espressi in mm; Illustrazione di esempio

5R100MF0812PVFK

Valvola di non ritorno serie 5R con filettatura femmina G e filettatura maschio G, senza molla

Technical data

Diametro nominale	DN08
Ingresso A	G1/2"
Uscita B	G1/2"
Materiale alloggiamento	PVDF
Materiale o-ring	FFKM
Materiale cono di chiusura	PTFE
Pressione di apertura	0.1 - 0.9 bar
Valore Kvs	0.6 m ³ /h
Temperatura fluidi massima	140°C
Campo nominale di pressione	PN6

A partire dal campo nominale di pressione (a 20°C), la pressione consentita diminuisce con l'aumento della temperatura dei fluidi.