




模範的なイラスト

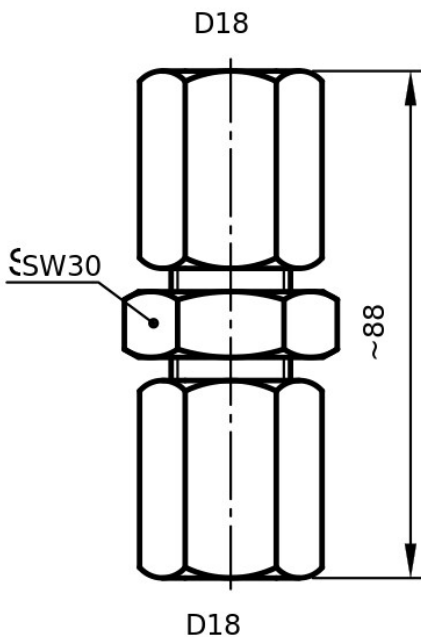

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

## 2N100P55PV

パイプコネクター（2Mシリーズ）に適用するストレートユニオン

### 技術資料

|         |                  |
|---------|------------------|
| A側の接続規格 | D18              |
| B側の接続規格 | D18              |
| 本体      | ポリフッ化ビニリデン(PVDF) |
| 圧力レベル   | PN10             |
| 最高耐熱温度  | 140°C            |

公称圧力定格（20°C）から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。