




예시 그림

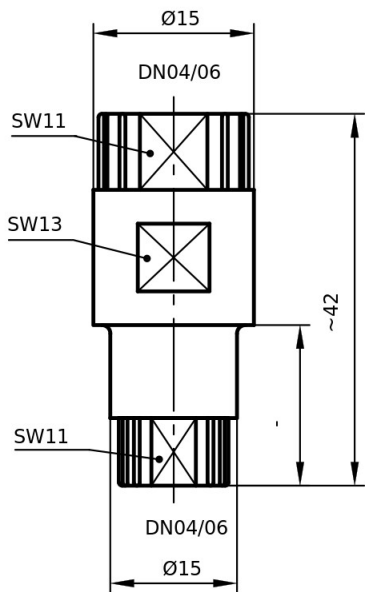

단위측량(mm); 예시 그림

1+100T40PF

시리즈 1+ 플렉시블 튜브 연결부가 있는 직선 유니언

기술 데이터

커넥션A	DN04/06
커넥션B	DN04/06
재료 본체	페르플루오로알콕시PFA
압력나사 재료	페르플루오로알콕시PFA
압력 단계	PN16
최대 매체 온도	180°C

공칭 압력 정격(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함.