

2N100P15PV

파이프(시리즈 2N) 연결부가 있는 스트레이트 유니온




예시 그림

기술 데이터

커넥션A	D1/2"
커넥션B	D1/2"
재료 본체	폴리플루오린화비닐리덴PVDF
압력 단계	PN10
최대 매체 온도	140°C

공칭 압력 경계(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함.

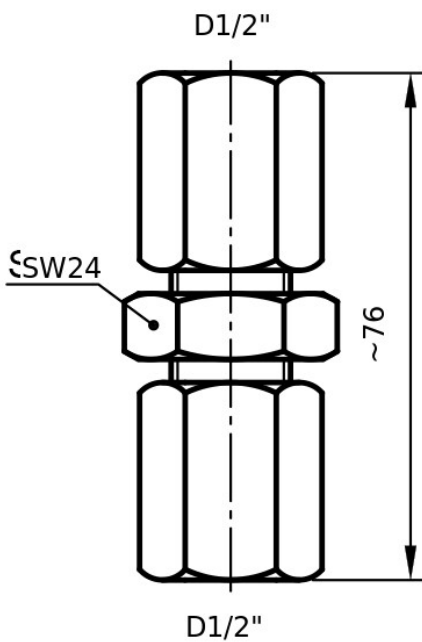

단위측량(mm); 예시 그림