




예시 그림

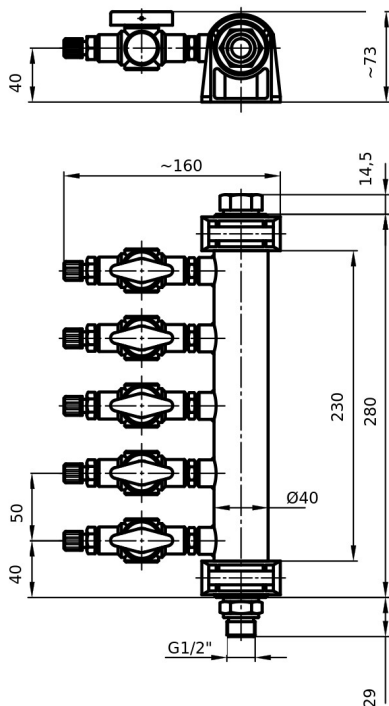

단위측량(mm); 예시 그림

## 8B105BT4012PVFP

튜브용(시리즈 1A) 2-way 볼 밸브 및 커넥터가 있는 매니폴드(시리즈 8B)

### 기술 데이터

출구	5
커넥션	DN04/06
재료 본체	폴리플루오린화비닐리덴PVDF
재료 볼 밸브	폴리플루오린화비닐리덴PVDF
O-매체 입구	불소 수지 고무FKM
재료 커넥터	폴리플루오린화비닐리덴PVDF
재료 니플	폴리플루오린화비닐리덴PVDF
매니폴드 볼륨	0.2 dm <sup>3</sup>
최대 매체 온도	140°C
압력 단계	PN10

공칭 압력 경계(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함.