




示例说明

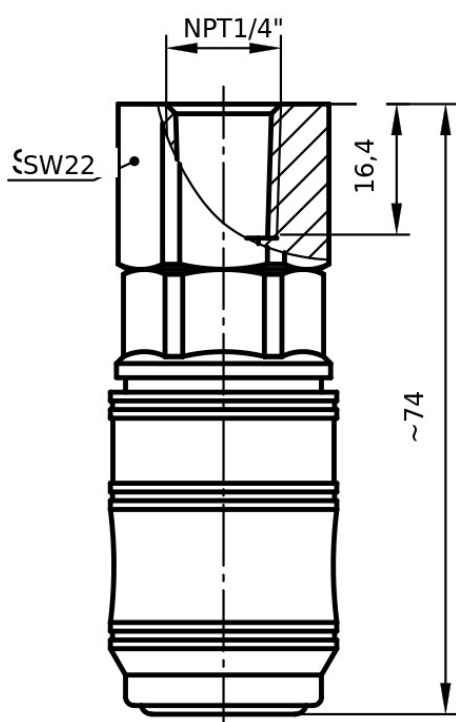

mm单位测量; 示例说明

## 3K100FN0614PVFP

附带阀门和母NPT-螺纹的关闭联轴器，弹簧由SS316Si制成

### 科技资料

|        |               |
|--------|---------------|
| A端联接规格 | NPT1/4"       |
| 本体     | 聚偏二氟乙烯 (PVDF) |
| O型环    | 二氟乙烯橡胶 (FKM)  |
| 压力等级   | PN8           |
| 最高耐热温度 | 140°C         |

从额定压力等级 (20°C) 开始，准许的压力会随着温度升高而降低。