




示例说明

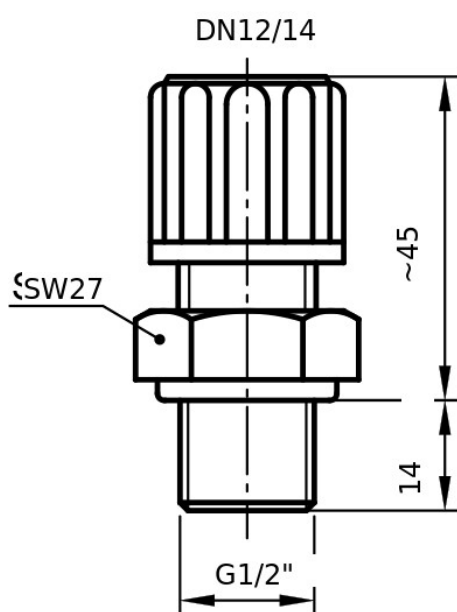

mm单位测量; 示例说明

## 1A100MG5112PN

直管接头，附带适合软管的连接（1A系列）和公G-螺纹

### 科技资料

|        |           |
|--------|-----------|
| A端联接规格 | DN12/14   |
| B端联接规格 | G1/2"     |
| 本体     | 天然聚丙烯（PP） |
| O型环    | -         |
| 压力等级   | PN10      |
| 最高耐热温度 | 90°C      |

从额定压力等级（20°C）开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。